

出店会場図

まこまる
(旧真駒内緑小学校)


キッチンスペース

展示・イベントスペース


露店・キッチンカー
出店スペース (屋外)

1階平面図

2階平面図

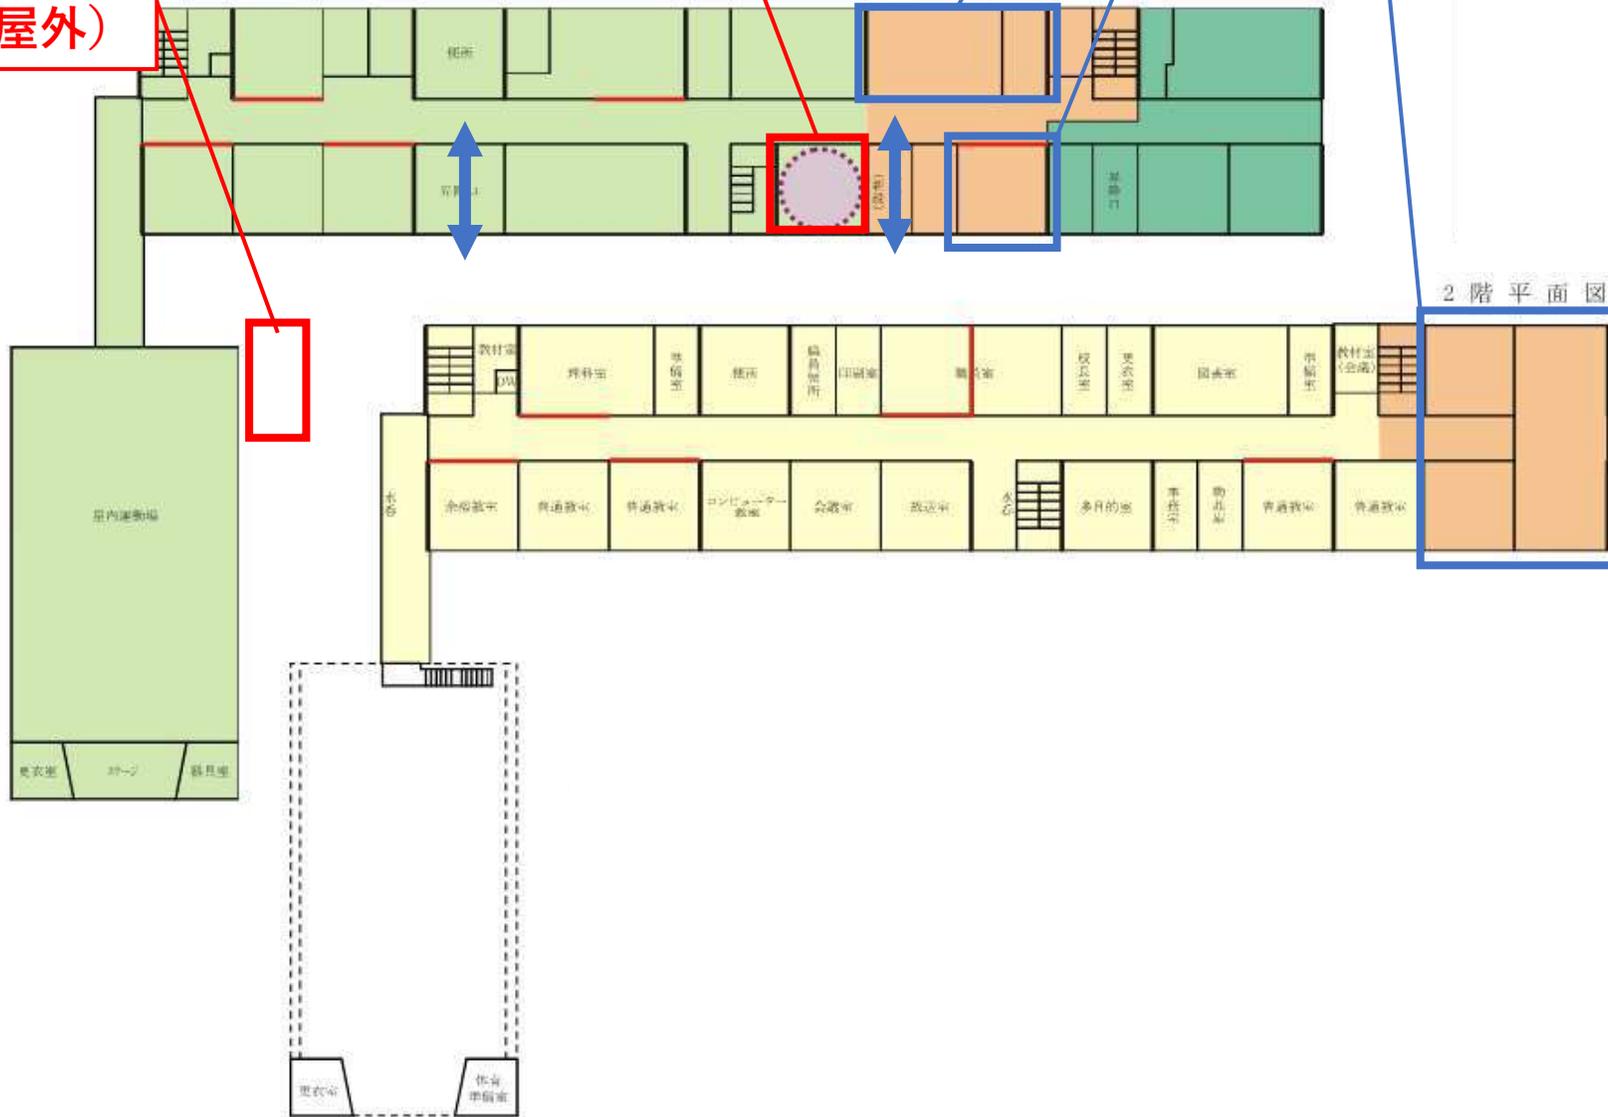

キッチンスペース会場図

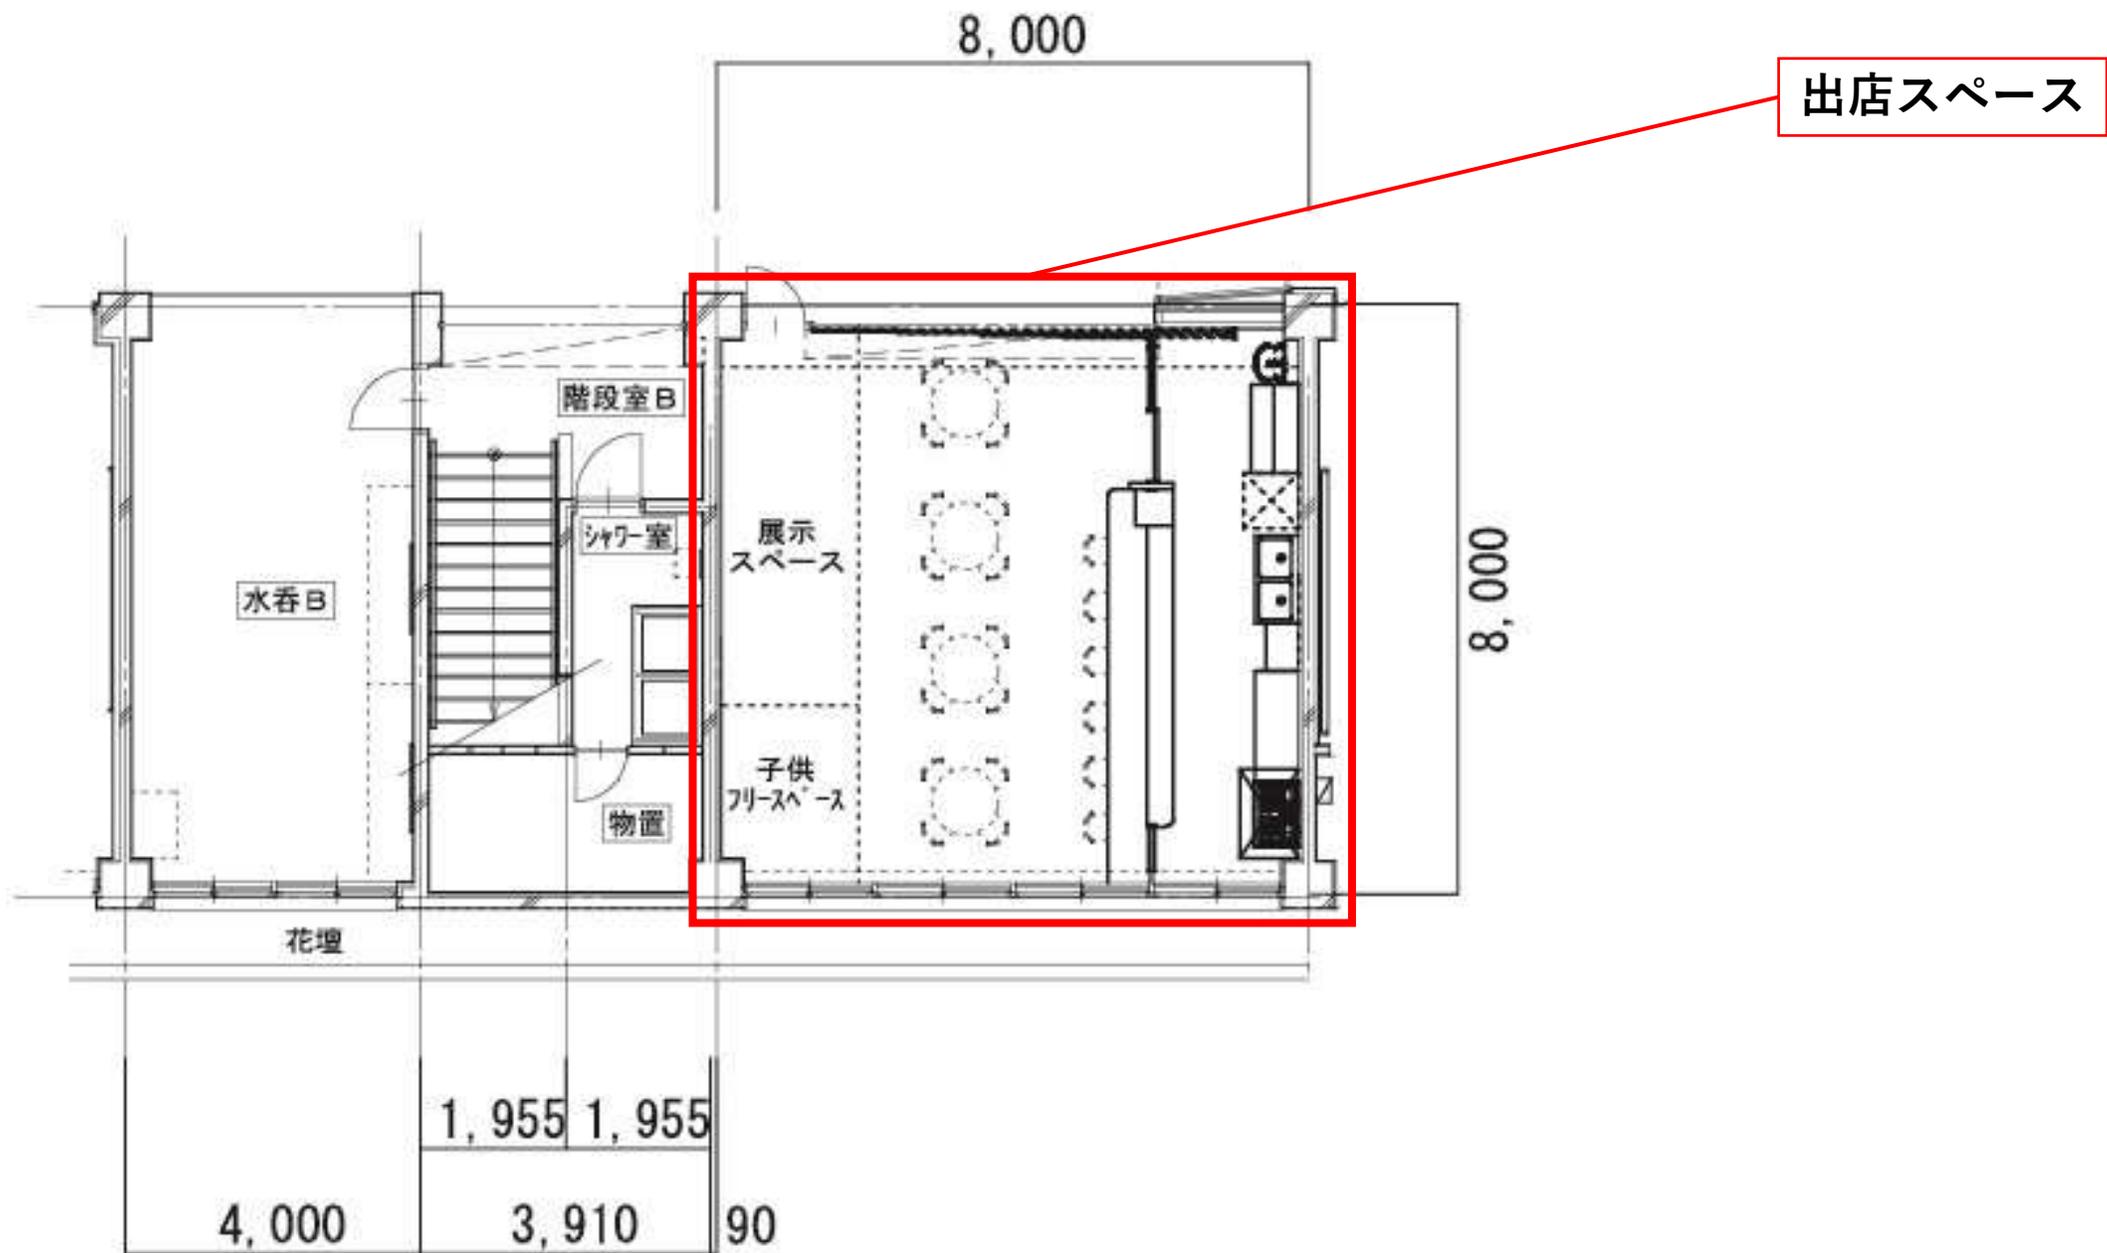

キッチンスペース全体



キッチン外観



家庭用冷蔵庫、製氷機、水回り



日立ノンフロン冷凍冷蔵庫 R-F440E (SH) 型

定室内容積 全定室内容積 441 L	種 別 冷凍冷蔵庫
冷凍室の定室内容積 129 L	冷凍室の記号 ★☆☆☆
(うちフラスター性能冷凍室 21 L)	(冷凍室上段の記号 ☆☆☆)
冷蔵室の定室内容積 312 L	冷 媒 名 R600a
外形寸法 幅650mm奥行640mm高さ1818mm	冷凍貯入量 85 g
消費電力 50Hz 180 kWh/年	質 量 94 kg
(JIS C 9801-2006年) 60Hz 180 kWh/年	

別売販売品 スクロポンタン
温度ヒューズの定額動作温度 7℃ (標準型)

HITACHI

定 額 電 圧 100 V
定 額 周 波 数 50/60 Hz
電動機定格消費電力 94 W
電動機定格消費電力 158 W

型 番 号 002130

2014年製 日立アプライアンス(株)
日本製 日本国内専用 Use only in Japan

正しくお使いいただくために

圧縮機の運転について

- 電源プラグを抜いたあと、再びコンセントに差し込んでも、庫内が冷えでない場合は保護タイマーが働き、約10分間は圧縮機の運転を止めます。
- 冷蔵庫の扉を開けたり、庫内を覗いたり、野菜の入れ替えなどを行う際は、扉を開いたままにせず、扉を閉じた後、扉の温度が下がってから扉を開いてください。
- 扉を開いたままにすると、庫内が冷えなくなり、消費電力が増えます。

手入れについて

- 手入れは、扉を開いたままにせず、扉を閉じた後、扉の温度が下がってから行ってください。
- 扉を開いたままにすると、庫内が冷えなくなり、消費電力が増えます。
- 扉を開いたままにすると、庫内が冷えなくなり、消費電力が増えます。

お手入れについて

- お手入れは、扉を開いたままにせず、扉を閉じた後、扉の温度が下がってから行ってください。
- 扉を開いたままにすると、庫内が冷えなくなり、消費電力が増えます。
- 扉を開いたままにすると、庫内が冷えなくなり、消費電力が増えます。

おまかせについて

- おまかせは、扉を開いたままにせず、扉を閉じた後、扉の温度が下がってから行ってください。
- 扉を開いたままにすると、庫内が冷えなくなり、消費電力が増えます。
- 扉を開いたままにすると、庫内が冷えなくなり、消費電力が増えます。

業務用冷蔵庫、ガスコンロ



ホシザキ業務用テーブル形冷凍冷蔵庫	
形名	RFT-150SNF
製造番号	D102276
製品コード	T064
定格電圧	100 V
運転機定格消費電力	265/260 W
運転装置定格消費電力	488 W
運転電流	4.5/3.3 A
力率	64/89 %
定格周波数	50/60 Hz
製品質量	89 kg
年間消費電力量 (JIS B 8030-2009年)	1660 kWh/年 (この値は目安値の場合です。実際は設置環境により増加します。)
定格内容積	冷凍 152 L 冷蔵 152 L
区分名	2B d= 800mm h ₁ =0 h ₂ =0 d ₁ =0 d ₂ =0

この1か所のみ
使用不可



キッチンカー・露店出店スペース



※変更の可能性あり