



出店会場図

まこまる
(旧真駒内緑小学校)

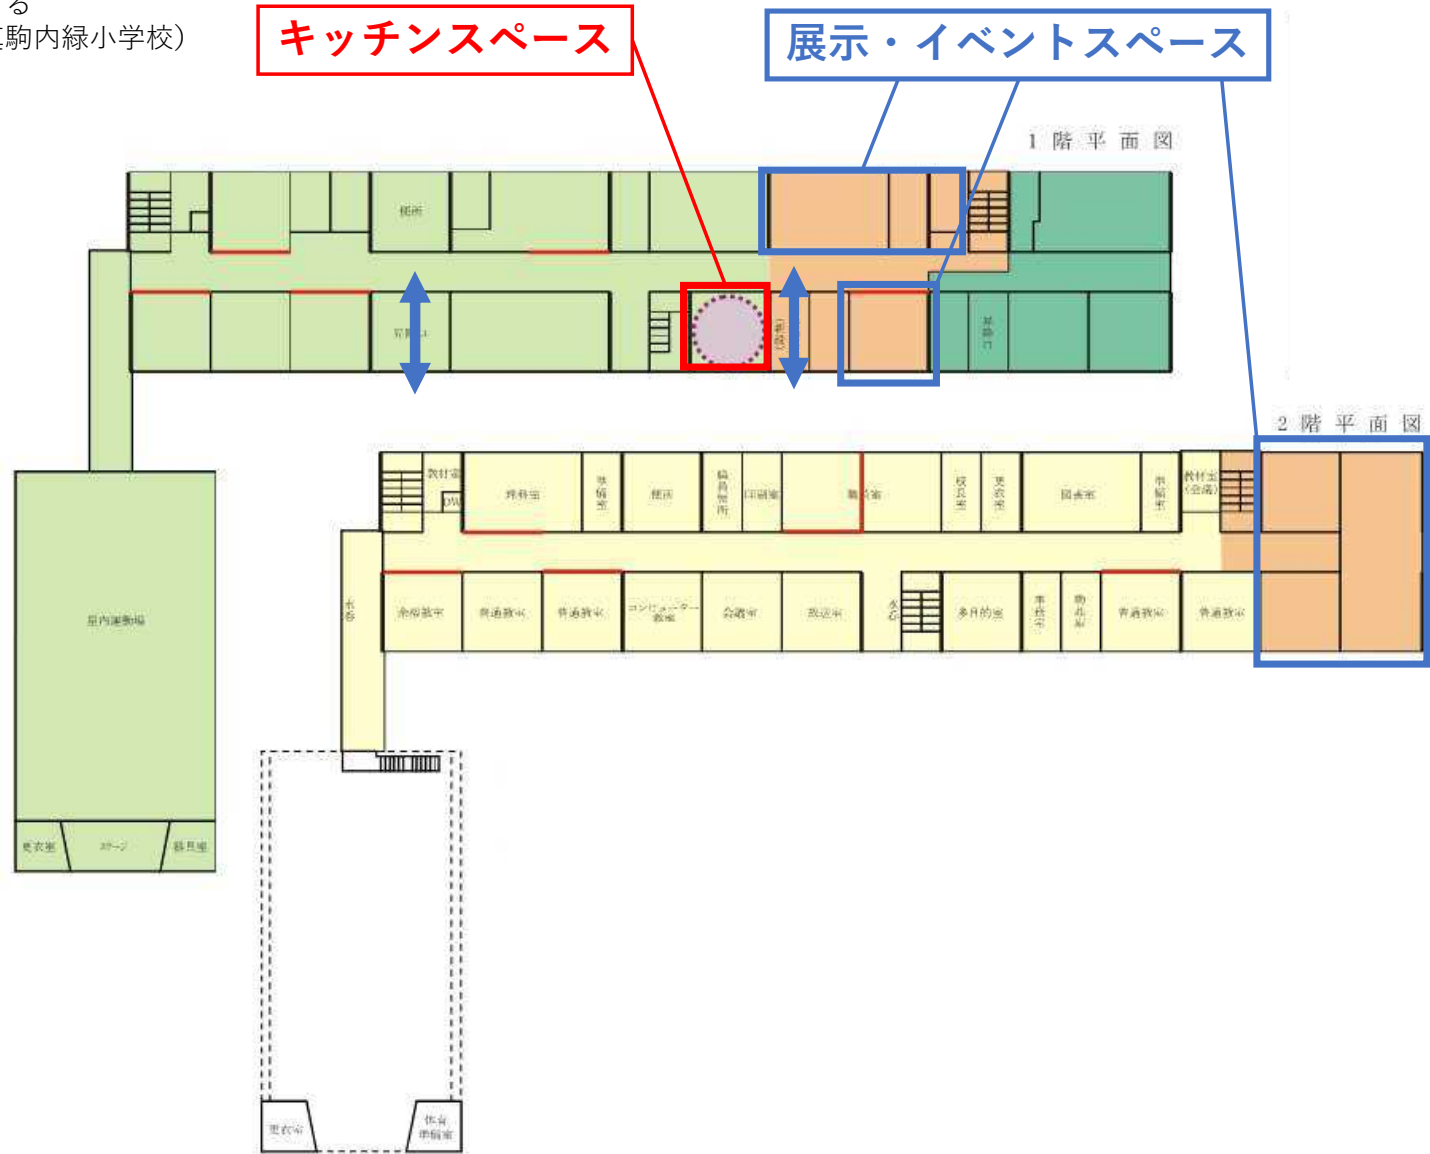

キッチンスペース会場図

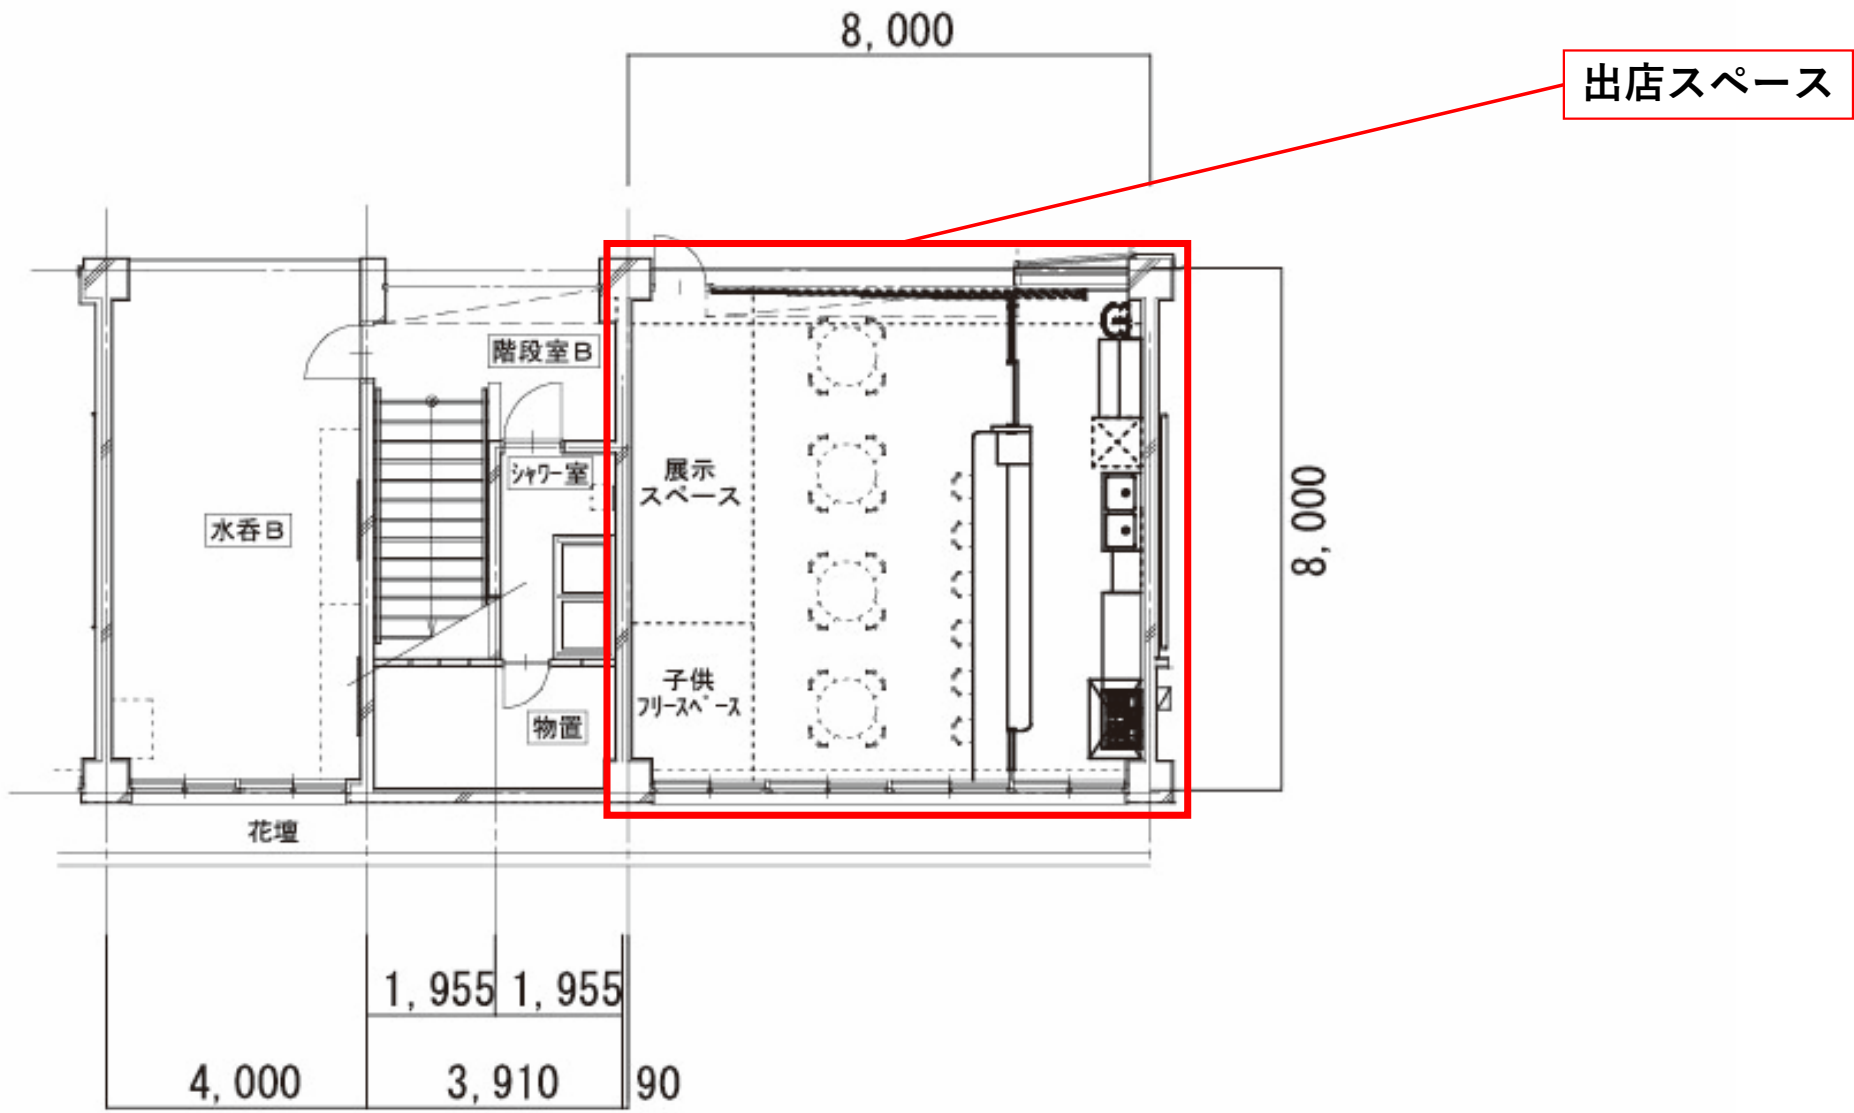

キッチンスペース全体



キッチン外観



家庭用冷蔵庫、製氷機、水回り



日立ノンフロン冷凍冷蔵庫 R-F440E (SH) 型

定格内容積	全 定格内容積	441 L	種 類	冷凍冷蔵庫
	冷凍室の定格内容積	129 L	冷凍室の記号	※ * * *
	(うちフラスター性能冷凍室)	21 L	(冷凍室上段の記号 (※※))	
	冷蔵室の定格内容積	312 L	冷媒名	R600a
外形寸法	幅 650mm 奥行 648mm 高さ 1818mm		冷凍封入量	85 g
消費電力量	50Hz 180 kWh/年		質 量	94 kg
(JIS C 9801-2006年)	60Hz 180 kWh/年			

断熱発泡ガス シクロペンタン
温度ヒューズの定格動作温度 76℃ (電取用)

PS HITACHI

定 格 電 圧	100 V
定 格 周 波 数	50/60 Hz
電動機の定格消費電力	96 W
電熱装置の定格消費電力	158 W

製造番号 002130

2014年製 日立アプライアンス(株)
日本製 日本国内家庭用 Use only in Japan

正しくお使いいただくために

圧縮機の運転について

- 電源プラグを抜いたあと、再びコンセントに差し込んで、庫内が冷えている場合は保護タイマーが働いて、約10分間は圧縮機の運転をしません。

半ドアにご注意

- ドアは確実に閉めてください。半ドアになると冷えが悪くなり、冷凍食品がとける原因になります。

露付防止と放熱について

- 冷蔵庫の前面や側面などに放熱器の一部を利用した露付防止パイプ・放熱パイプが組み込まれています。使いはじめや夏場などは熱く感じることがあります。また足元から暖かい風が出て床や周辺が熱くなることがありますがこれは異常ではありません。

お手入れについて

- お手入れは、軟らかい布に柔らかく中性洗剤を含ませて拭いてください。また中性洗剤をお使いのときは必ず柔らかく絞った布で拭きとってください。(アルカリ性洗剤・ベンジン・アルコールなどで拭きますとプラスチック部が割れることがあります)

食品凍結について

- 水気の多い食品は、氷の裏や冷気吹き出し口に置かないでください。
- 食品の凍るときは温度調節を“弱”にしてください。

くわしくは取扱説明書をご覧ください。



業務用冷蔵庫、ガスコンロ



ホンザキ業務用テーブル形冷凍冷蔵庫	
形名	RFT-150SNF
製造番号	D102276
製品コード	T064
定格電圧	100 V
電動機定格消費電力	265/260 W
電熱装置定格消費電力	486 W
運転電流	4.5/3.3 A
力率	64/89 %
定格周波数	50/60 Hz
製品質量	89 kg

年間消費電力量(JIS B 8630-2009年) 1660 kWh/年
(この値は付加機能のない場合です。値は付加機能により増加します。)
定格内容積 冷凍 153 L 冷蔵 152 L
区分名 2B d=600mm nR=0 nF=0 dR=0 dF=0

この1か所のみ
使用不可

